

Regálové haly


Regálová zařízení odolná
proti povětrnostním
vlivům s vnějším opláštěním
a zastřešením



REGÁLOVÉ HALY BRASS

Novým systémem regálových hal nabízí firma Brass flexibilní řešení pro skladování vašeho zboží na venkovních plochách. Základem je náš osvědčený regál pro velké zatížení SL100. Standardní provedení se skládá ze 3 regálových polí s 54 paletovými místy. Pomocí dalších regálových polí je lze prodloužit (minimální velikost: 2 regálová pole). Střecha a obvodové opláštění stěn chrání vnitřní prostor a vaše zboží před povětrnostními vlivy. Regály samotné je možné zařídit podle potřeby, např. jako paletový sklad se 3 skladovacími úrovněmi na každé pole. Společnost Brass k tomu nabízí kompletní servis, od plánování a statiky stavby přes výstavbu a zaškolení až po údržbu regálů.

Systém pro velké zatížení SL100 umožňuje velký náklad (2000 kg na polici) a flexibilní rozdělení regálů. Zábrany proti prostrčení v každé polici chrání stěnu haly.



V prvním poli se nacházejí křížové vzpěry pro stabilizaci regálové konstrukce (u delších hal: v každém třetím poli)



Patkové desky se šroubují do betonové podlahy. Podložky zajišťují vyrovnaní výšek.




Vjezd



Regály nabízejí mnoho úložného prostoru. Volný prostor uprostřed je určen pro nakládání pomocí vysokozdvížných vozíků.



Hala je ve standardním provedení otevřená, nicméně je možné ji zavřít pomocí volitelných dvoukřídlých vrat

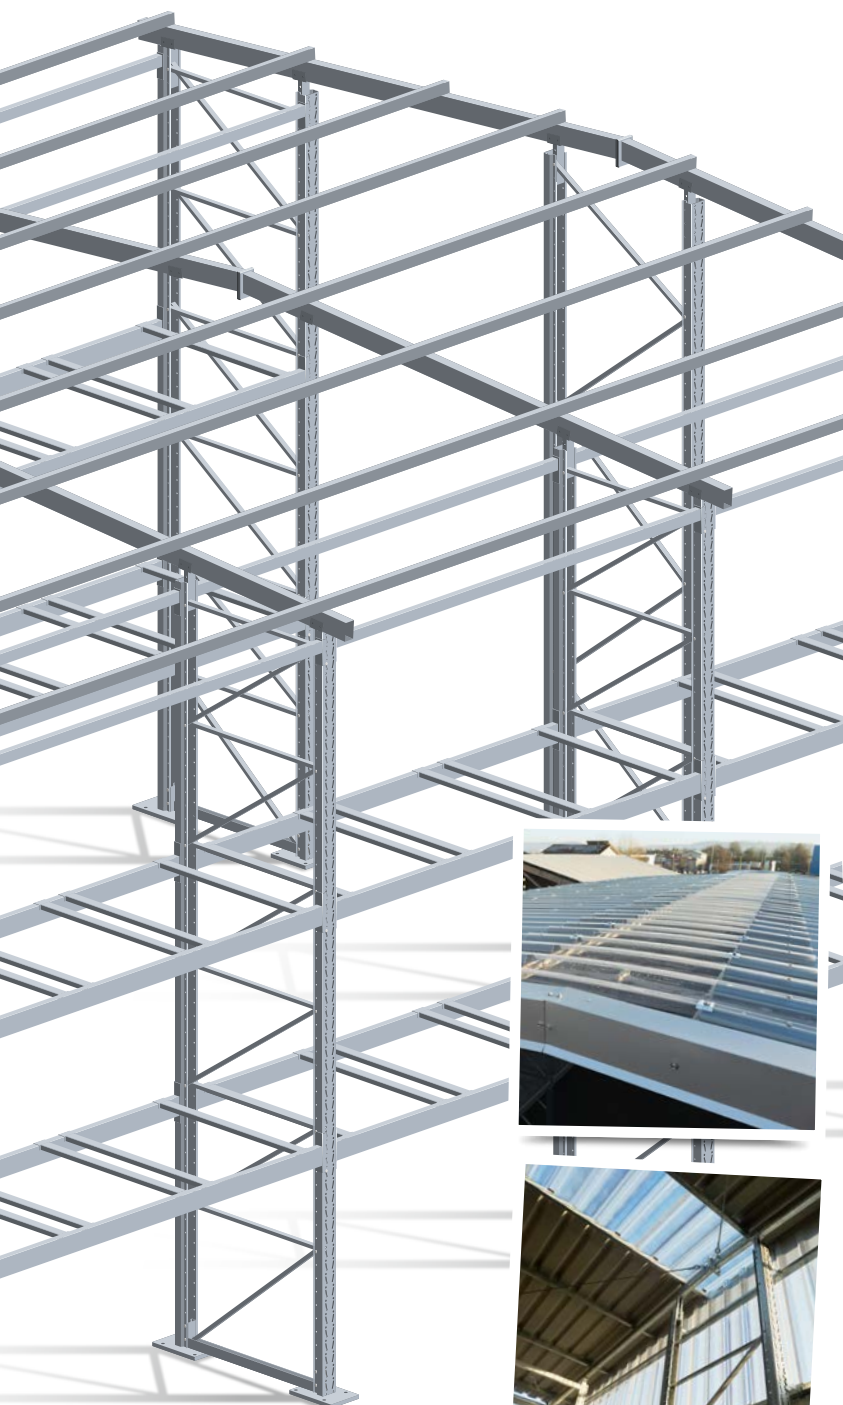

vlevo: Pohled na střechu z trapézových plechů, prosvětlovací pás a okraj plechu, který vpředu a vzadu zajišťuje čisté uzavření střechy

vpravo: Odvod vody až k podlaze (standardní vybavení)



Obvodové transparentní plochy a prosvětlovací pás ve střeše propouštějí do regálové haly denní světlo

REGÁLOVÁ HALA - TYP A

V provedení typu A mají regálové haly výšku 4,50 m (výška regálů: 4 m), šířka polic činí 2,70 m. Tato varianta je všestranně použitelná a ve většině případů je tou správnou volbou.

Technické údaje

Regály

Regálový systém	Regál pro velké zatížení SL100
Materiál	Ocel, pozinkovaná
Výška	400 cm
Šířka police	270 cm
Hloubka	110 cm
max. zatížení police	2000 kg na polici 660 kg na paletové místo
max. zatížení pole	4000 kg

Hala

Výška (štít)	450 cm
Šířka	730 cm
Standardní velikost	3 regálová pole 270 cm Délka haly celkem: 890 cm 54 paletových míst
Rozšíření	Regálová pole 270 cm příd. délka haly: 280 cm 18 paletových míst
Šířka vjezdu	465 cm (s vraty: 460 cm)
Stěna, střecha	Trapézový plech, prosvětlovací trapézové desky z PVC

Rozsah dodávky

- Na každé pole: 3 skladovací úrovně (2 páry tra-verz, 12x příčník, 2x zábrana proti prostrčení)
- Dešťové okapy, odtokové trubky

Volitelné příslušenství

- Dvoukřídlá vrata
- Podložky pro vyrovnání výšek
- Přídavná policová dna
- Skladovací úrovně z prvků s mřížovými dny a zapuštěnými příčníky

Statika


- Podklad: minimálně bodový základ, nejlépe podlahová deska z betonu
- Hotová statika je k dispozici

Montážní servis


Na přání vaši halu na místě postavíme.

Náhledy - typ A


Průřez

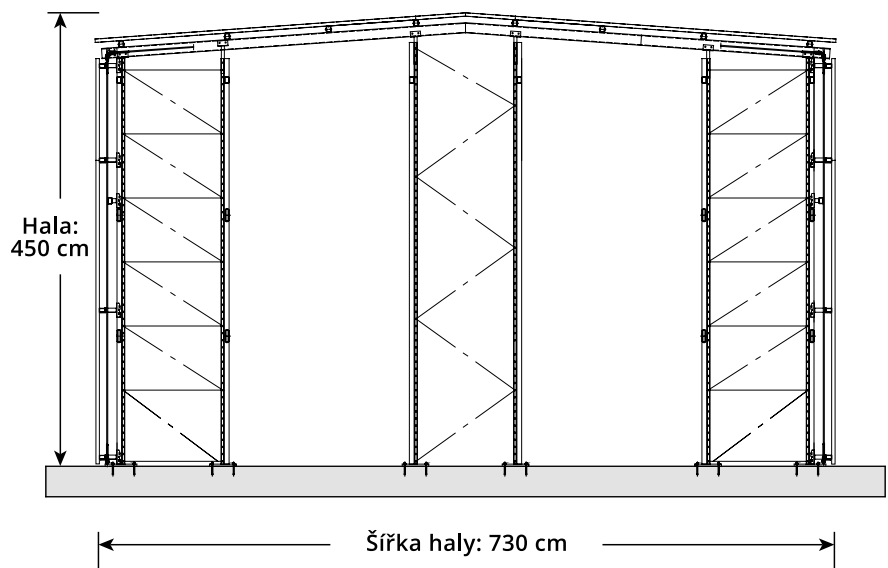

Podélná strana

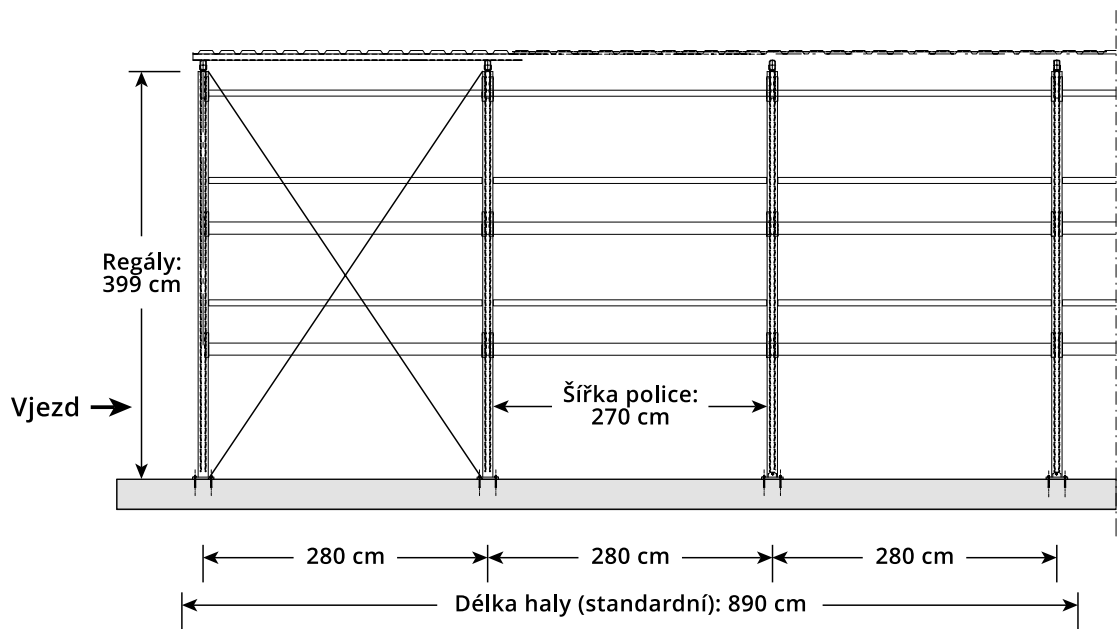

Půdorys střechy

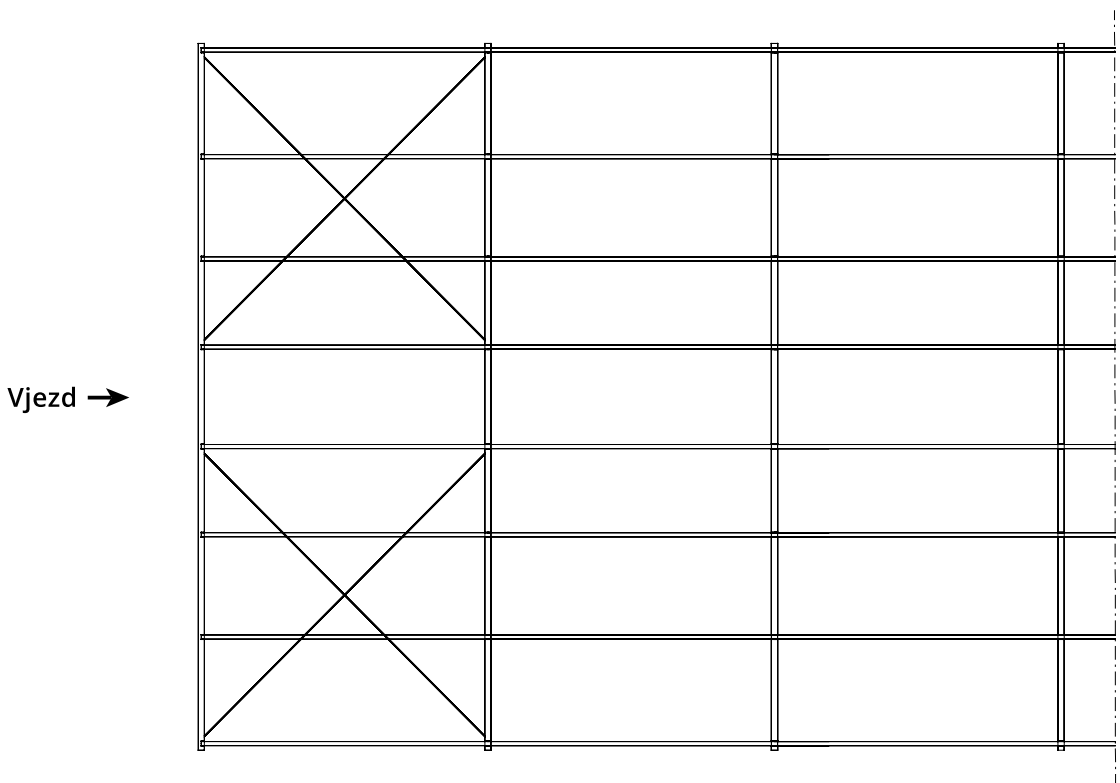

REGÁLOVÁ HALA - TYP B

V provedení typu B mají regálové haly výšku 5,50 m (výška regálů: 5,25 m), šířka polic činí 1,80 m. Tato varianta je optimalizovaná pro vyšší využití prostoru a pro vyšší náklady: až 1 tunu na paletové místo.

Technické údaje

Regály

Regálový systém	Regál pro velké zatížení SL100
Materiál	Ocel, pozinkovaná
Výška	525 cm
Šířka police	180 cm
Hloubka	110 cm
max. zatížení police	2000 kg na polici 1000 kg na paletové místo
max. zatížení pole	6000 kg

Hala

Výška (štít)	550 cm
Šířka	730 cm
Standardní velikost	3 regálová pole 180 cm Délka haly celkem: 620 cm 48 paletových míst
Rozšíření	Regálová pole 180 cm příd. délka haly: 190 cm 16 paletových míst
Šířka vjezdu	465 cm (s vraty: 460 cm)
Stěna, střecha	Trapézový plech, prosvětlovací trapézové desky z PVC

Rozsah dodávky

- Na každé pole: 4 skladovací úrovně (3 páry tra-verz, 12x příčník, 3x zábrana proti prostrčení)
- Dešťové okapy, odtokové trubky

Volitelné příslušenství

- Dvoukřídlá vrata
- Podložky pro vyrovnání výšek
- Příkladná policová dna
- Skladovací úrovně z prvků s mřížovými dny a zapuštěnými příčníky

Statika


- Podklad: minimálně bodový základ, nejlépe podlahová deska z betonu
- Hotová statika je k dispozici

Montážní servis


Na přání vaši halu na místě postavíme.

Náhledy - typ B

Průřez

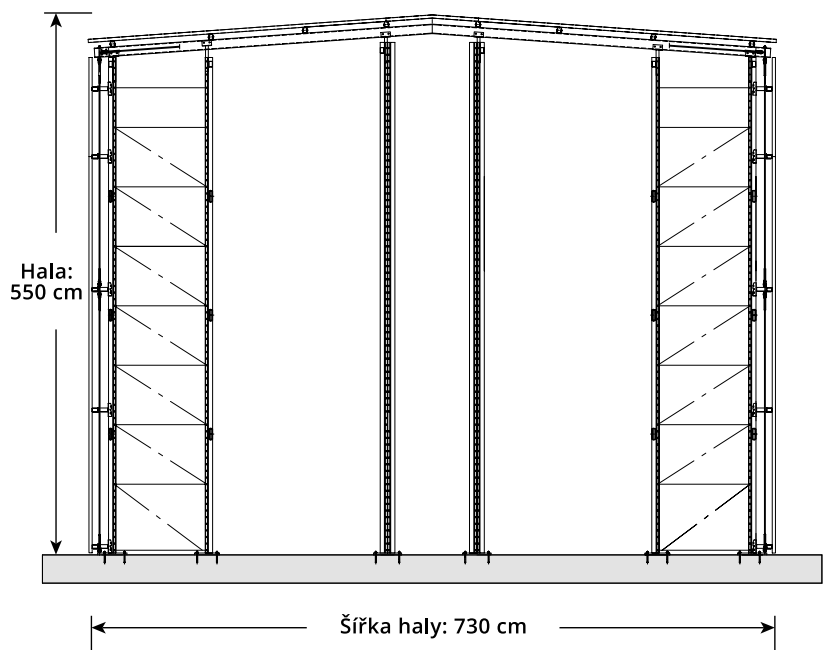

Podélná strana

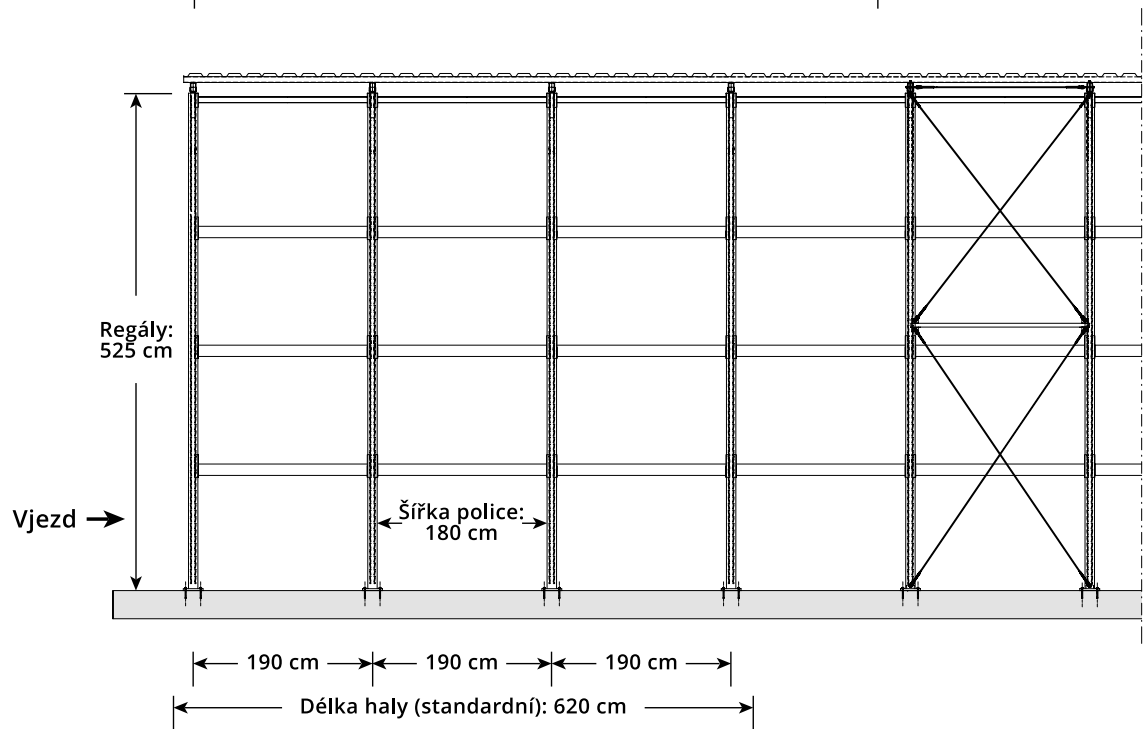

Půdorys střechy

