


Kragarmregale

Regalsysteme für die
Lagerung langer Güter



KRAGARMREGAL CC

Das Kragarmregal CC wird bei der Lagerung von leichten und mittelschweren Gütern im Innenbereich eingesetzt, beispielsweise für Langhölzer, Rohre oder Metallelemente. Wir bieten es für einseitige Nutzung (CC3-Ständer) und in doppelseitiger Ausführung (CC4) an. Die max. Beladung beträgt 2.000 kg pro Ständerseite, also 4.000 kg bei doppelseitigen Regalen. Durch verschiedene Größen und Kragarme sowie Zubehör wie Gitterroste entstehen Regalanlagen für Ihre individuellen Anforderungen, auch für Staplerbetrieb geeignet und natürlich gemäß der gesetzlichen Vorschriften. Für spezielle Detaillösungen bietet Brass weiteres Sicherheits- und Montagezubehör zum Ausbau Ihres Regals.

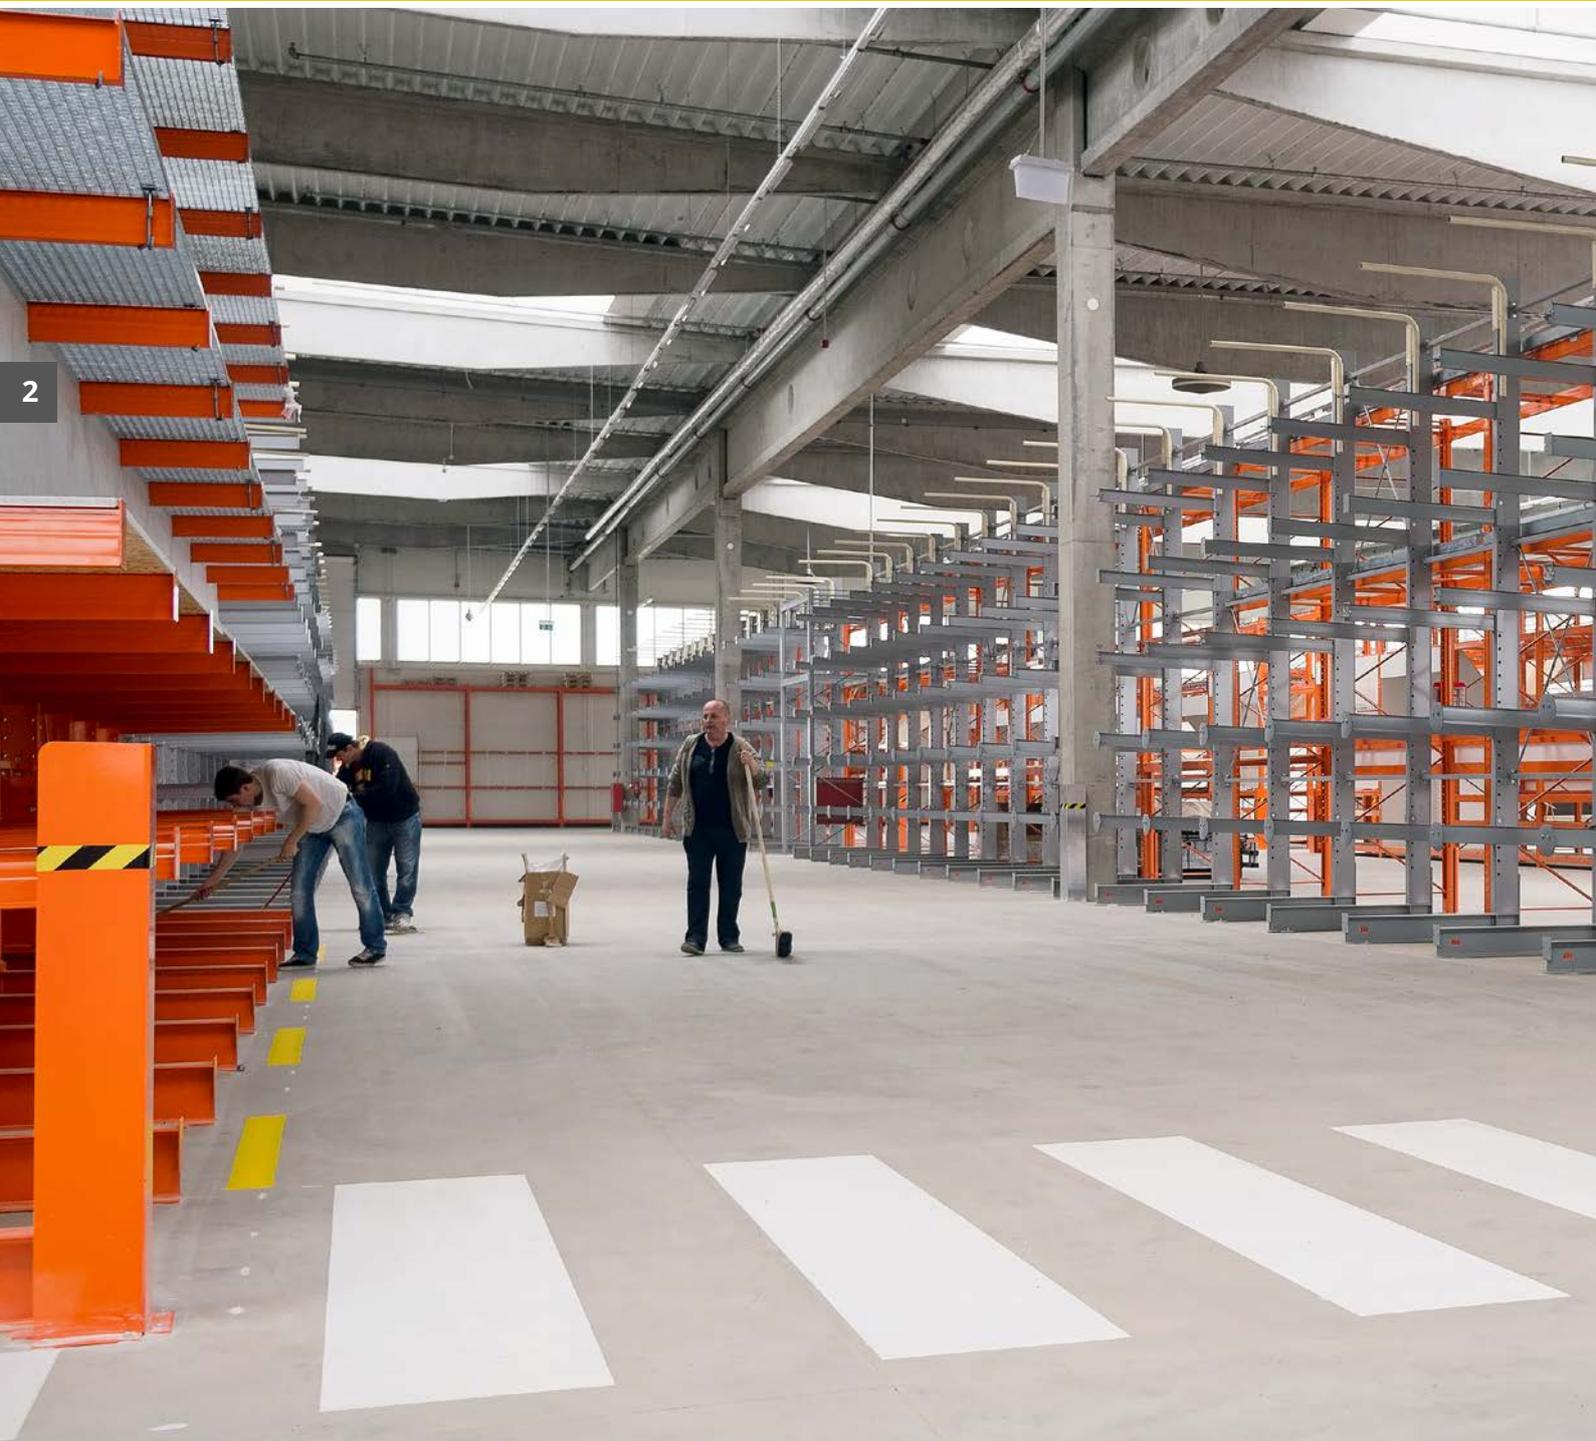

Die robusten Ständer aus 3 bzw. 4 mm starkem Stahlblech besitzen ein 100 mm-Lochraster und eine hochwertige Pulverbeschichtung




Die starken, leicht angewinkelten Kragarme werden ohne Werkzeug mit durchgesteckten Bolzen fixiert und durch einen Splint gesichert




Kreuzverbände in jedem zweiten Regalfeld sorgen für seitliche Stabilität der Regalanlage

Zur Sicherung des Regals werden die Füße im Boden verschraubt. Sie sind bei einseitigen Regalen mit dem Ständer verschweißt, bei der doppelseitigen Ausführung werden sie vor Ort angeschraubt.

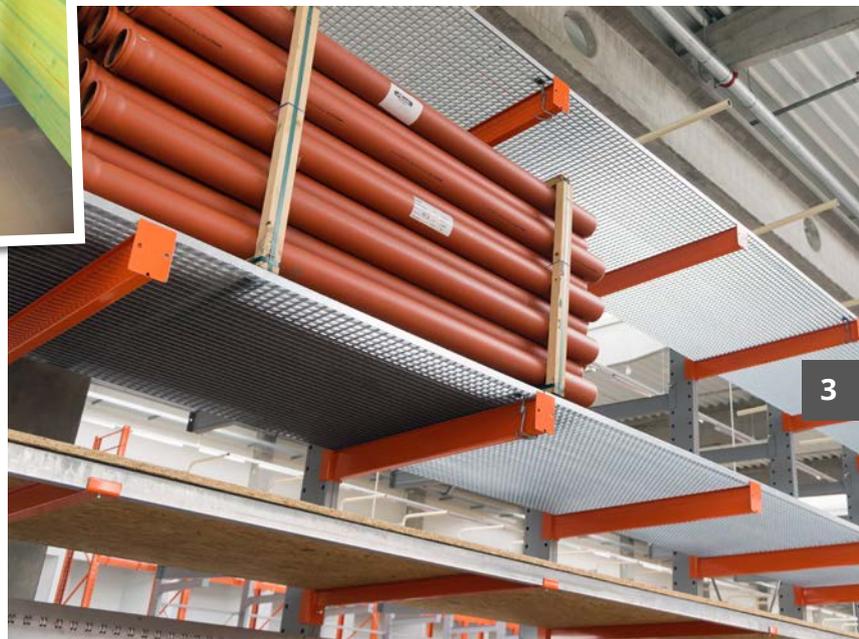

BASISELEMENTE

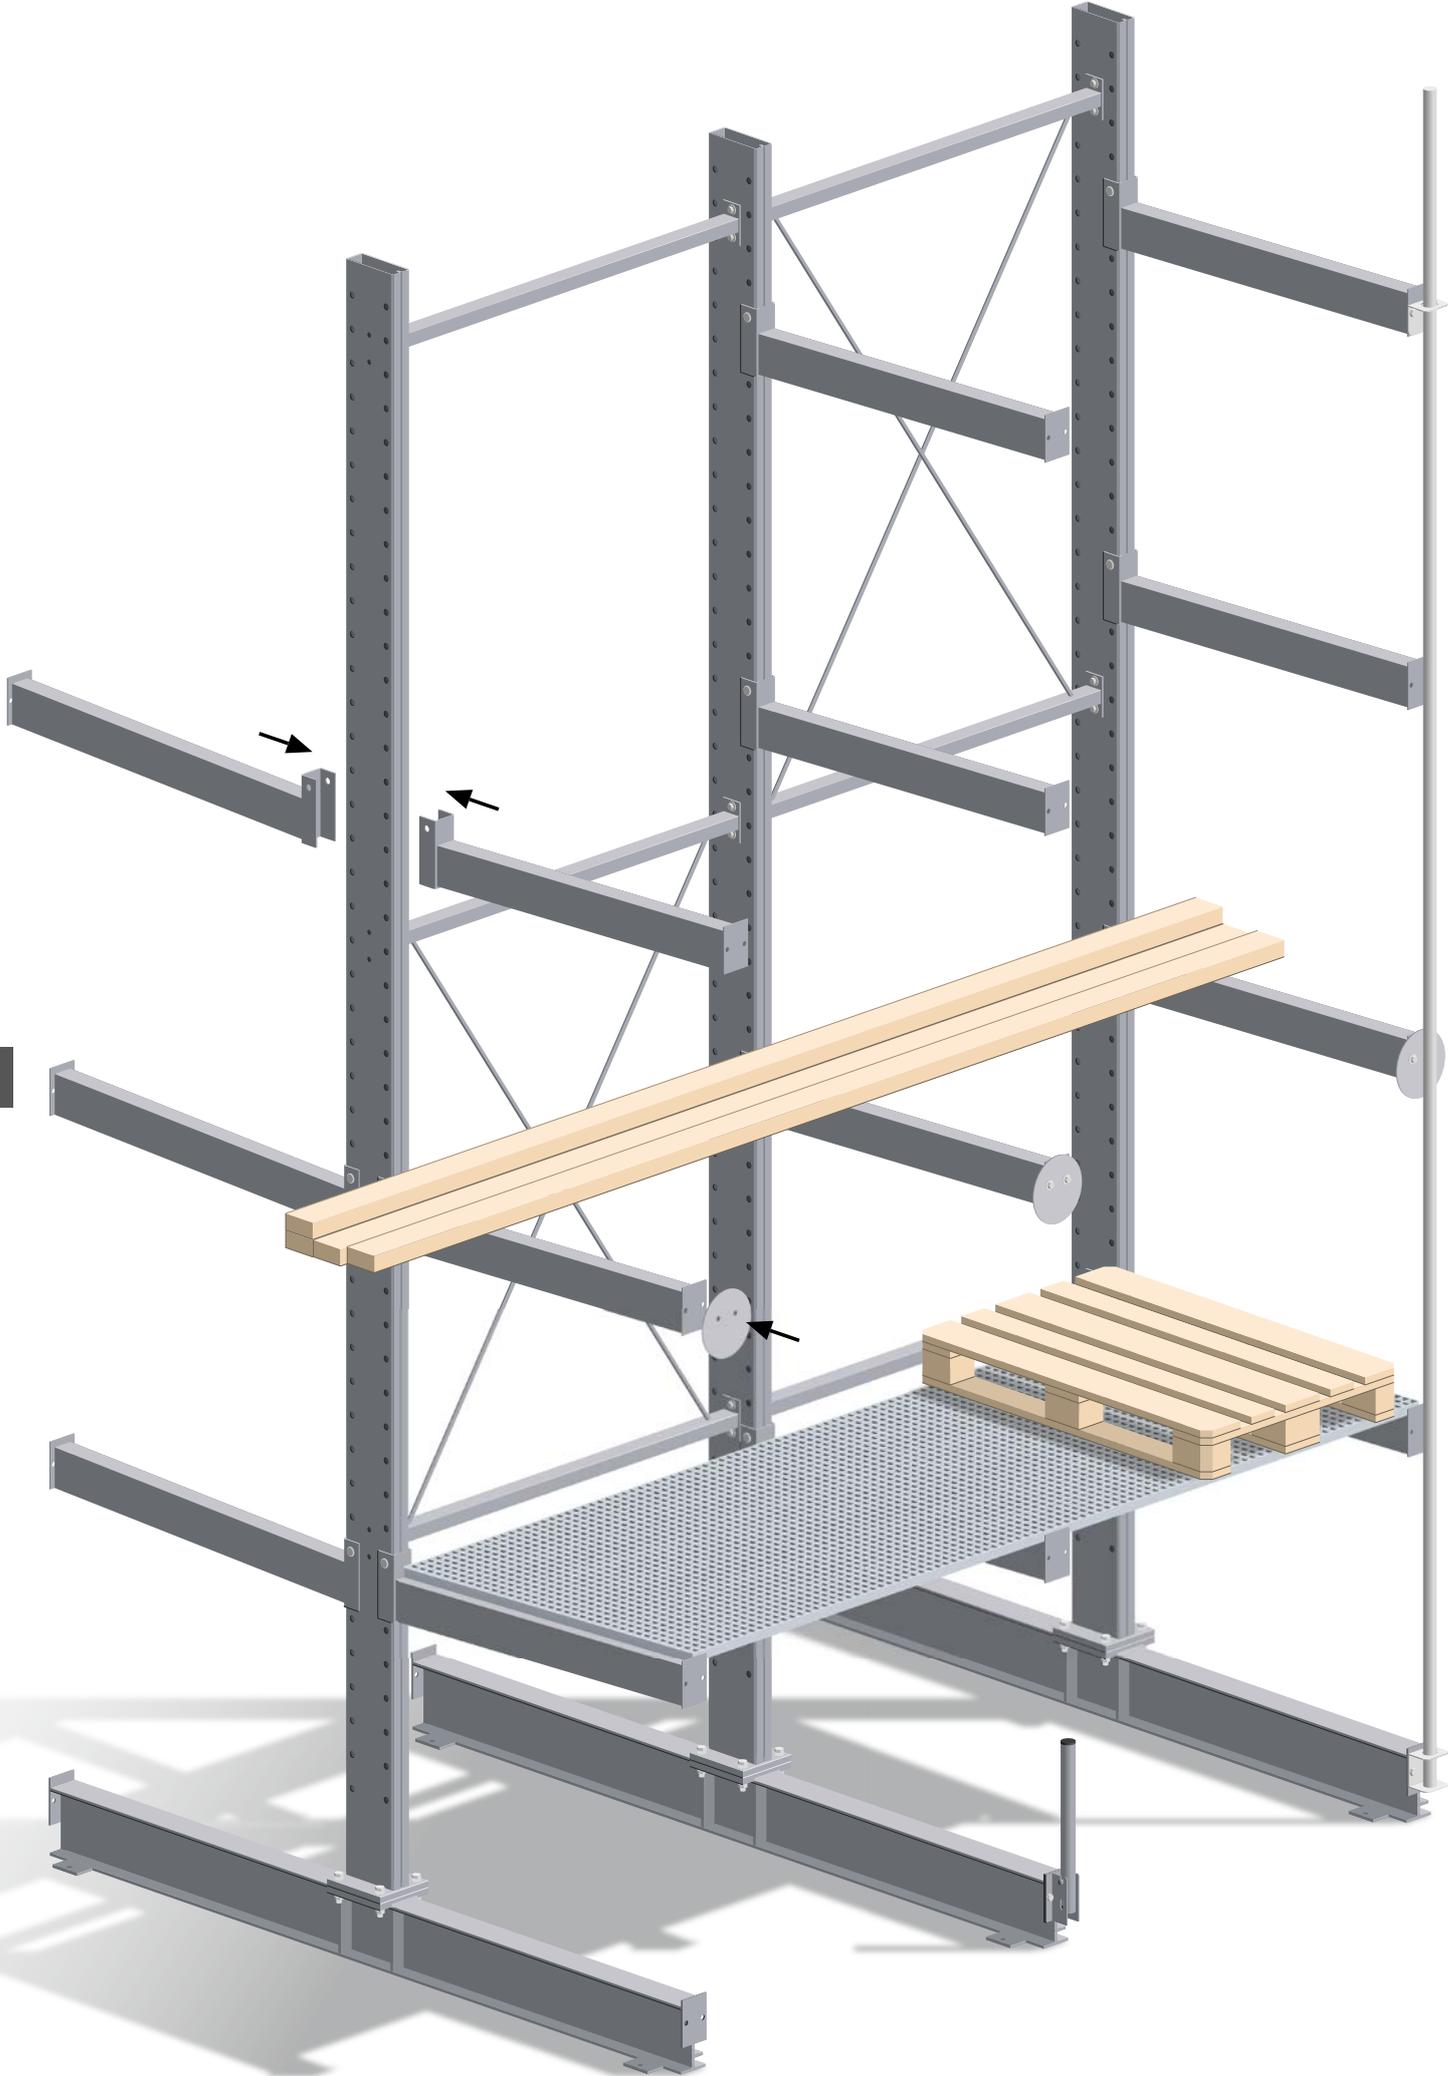

4

Ständer

- CC3, einseitige Ausführung: Ständer aus 3 mm Stahlblech, Füße verschweißt
- CC4, doppelseitige Ausführung: 4 mm Stahlblech, Füße werden vor Ort angeschraubt

Die Füße werden grundsätzlich im Boden verankert.

Standardgrößen CC3/CC4

Höhe	Kragarmlänge			Feldbreite
2000 mm	800	950	1200	1500
4000 mm	800	950	1200	1500
5000 mm	800	950	1200	1500

Individuelle Abmessungen nach Wunsch

Belastung

Die max. Ständerbelastung beträgt pro Regalseite 1500 kg auf den Kragarmen + 500 kg auf dem Fuß.

Farben

Die Ständer werden in unserer Pulverbeschichtungsstraße mit einer hochwertigen Oberfläche versehen. Dabei sind alle RAL-Farben möglich.

Standardfarben:



Weitere Farben nach Wunsch

Kreuzverbände

Die Ständer werden mit vorgefertigten Kreuzverbänden und zusätzlichen Einzelverbindern miteinander verschraubt. Der Standardabstand beträgt 1500 mm (individuelle Breiten nach Wunsch).

Kragarme


Die Kragarme können in 100 mm-Schritten im Lochraster der Ständer positioniert werden. Sie werden mit Rundbolzen und Federsteckern gesichert.

Die übliche Länge der Kragarme beträgt 1200 mm. Daneben sind Längen von 800 und 950 mm erhältlich (individuelle Längen auf Wunsch).

Belastung

Die max. zulässige Beladung beträgt 500 kg pro Arm. Bei Vollbelegung aller 4 Kragarme liegt die Obergrenze bei 375 kg pro Arm.

Zubehör

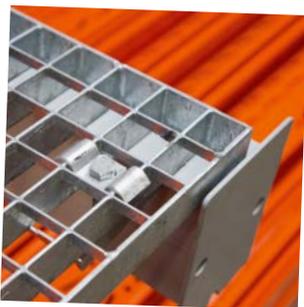

Feuerfest verzinkte Gitterroste mit Befestigung



Verstärkung zum Unterstützen der Gitterroste



Abrollsperr (50 cm), einfache Handhabung durch Herausklappen



Rollschutzstange zum Schutz vor herausfallenden Lagergütern



Halterungen zur Aufnahme von Querstangen



Gummi-Kopfschutz für Kragarme in Kopfhöhe



Belastungsaufkleber gemäß den gesetzlichen Vorschriften



Bodenanker M12, L 160 mm

KRAGARMREGAL SF3

Das SF3-Regalsystem ist unsere Lösung speziell für die Lagerung langer, schwerer Güter. Es ist in Ausführungen für Innen- und Außeneinsatz erhältlich. In der **Innen-Ausführung** ist das Regal 5 m hoch und pulverbeschichtet; die robuste Bauweise mit extra starken Füßen erlaubt, bis zu 3.000 kg pro Ständerseite zu laden – bei doppelseitigen Regalen also 6.000 kg pro Ständer. Die stabilen Kragarme sind durch Doppelkeile gesichert; optionale Abrollsperrn oder Kippschutzbügel schützen die Lagergüter vor Herausfallen. Als Profisystem ist das SF3-Regal selbstverständlich für Staplerbetrieb ausgelegt und entspricht den gesetzlichen Vorschriften. Brass bietet dazu umfassenden Service, von der Planung über den Aufbau bis zur jährlichen Regalinspektion.



Die Ständer des SF3-Regals bestehen aus hochwertigem 3 mm Stahlblech. In dem 76 mm-Schlitzraster lassen sich die Kragarme beliebig positionieren.




Die Steckmontage mit Doppelkeilen erlaubt, die Position der Arme nachträglich jederzeit flexibel zu verändern




Kreuzverbände sorgen für seitliche Stabilität der Regalanlage

Starke Füße verleihen dem SF3-Regal seine Standfestigkeit. Sie werden im Boden verankert.

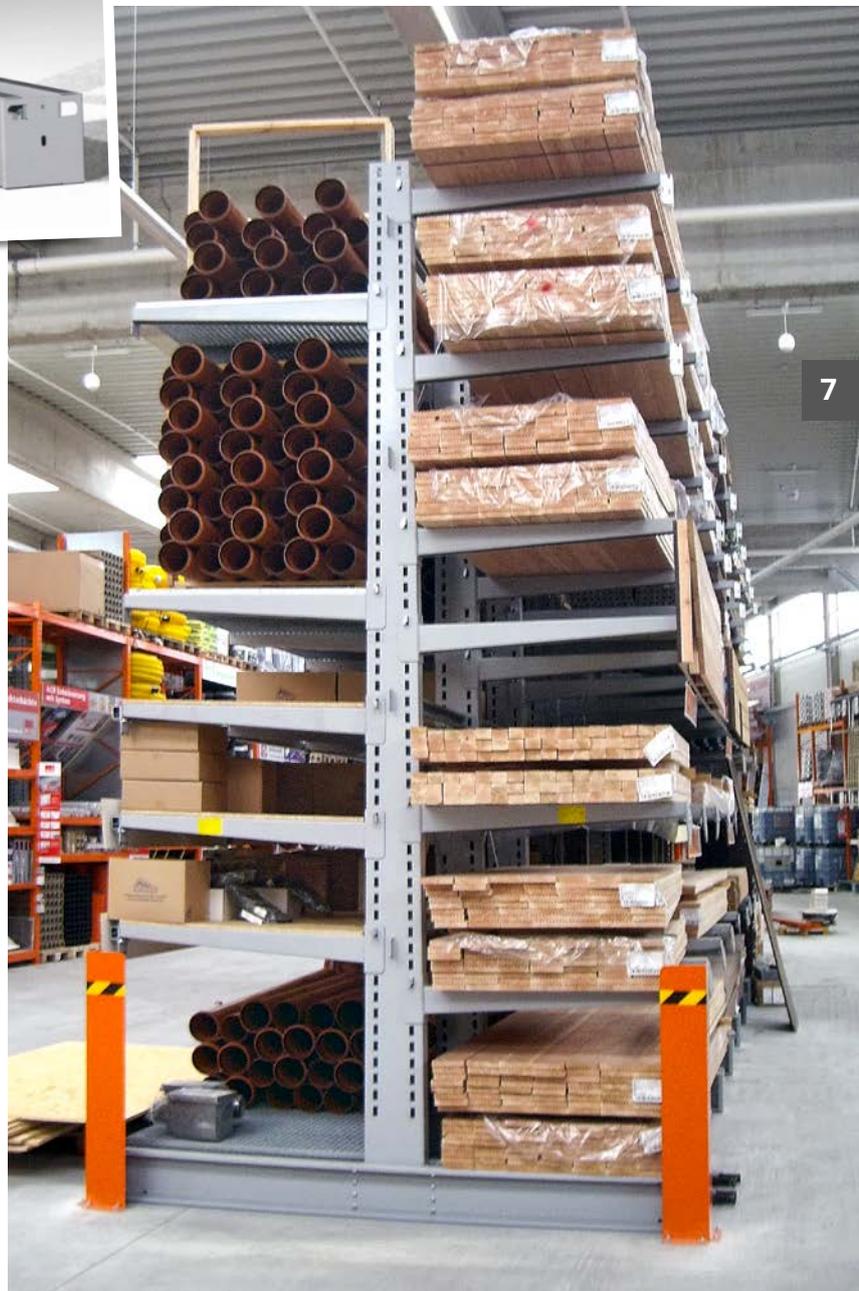

BASISELEMENTE

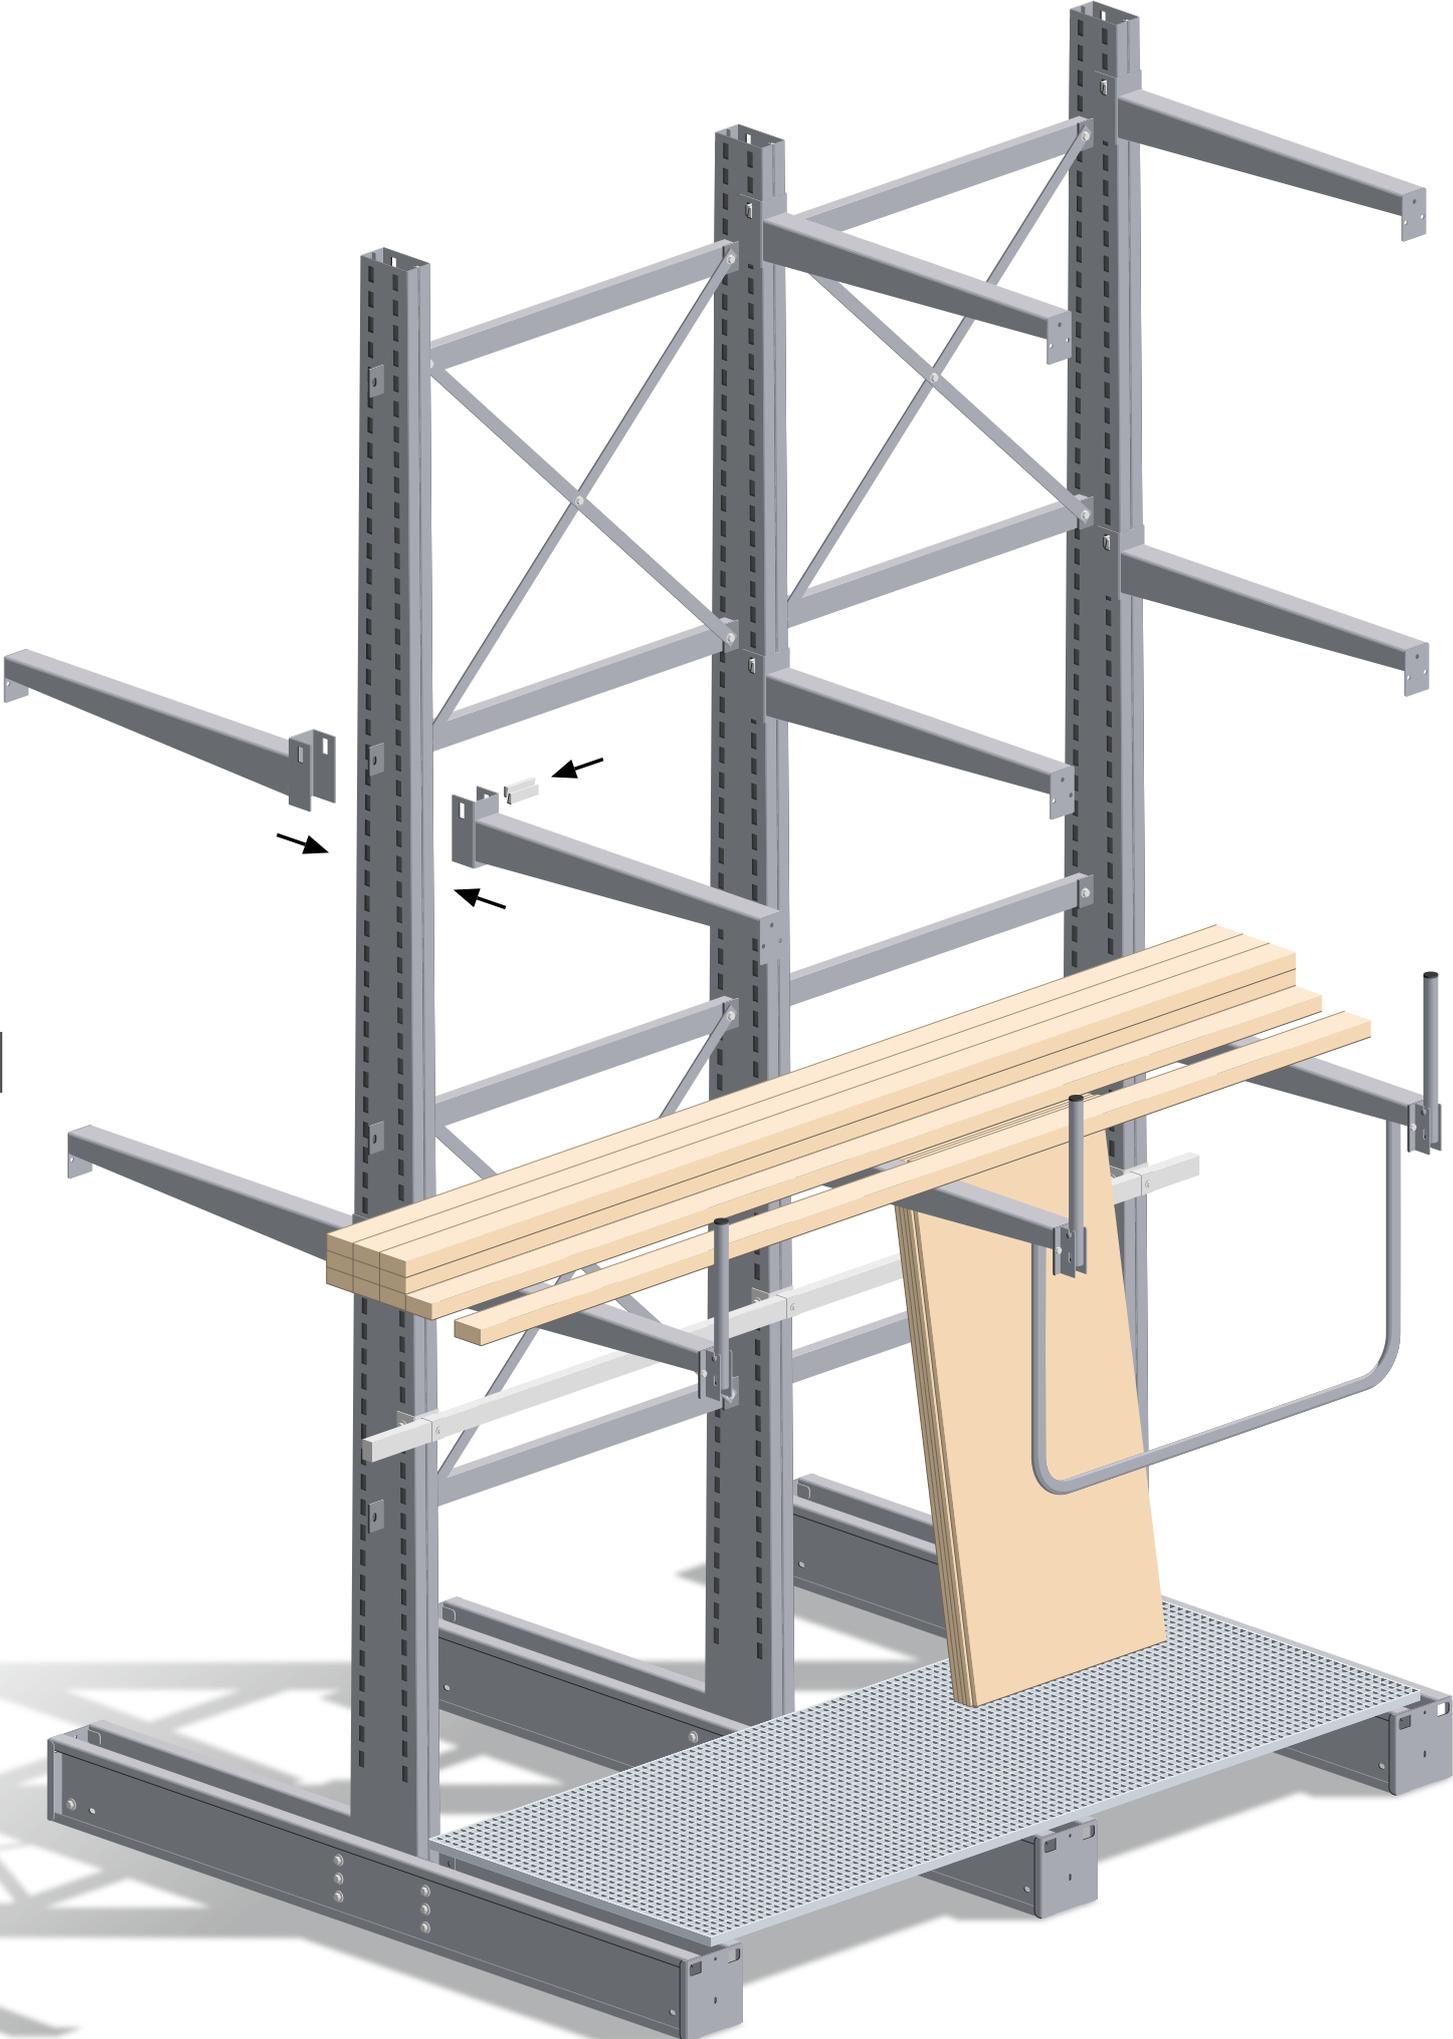

8

Ständer

Das SF3-Regal ist in einseitiger und doppelseitiger Ausführung erhältlich. Die Füße werden separat geliefert und vor Ort an die Ständer montiert; sie werden grundsätzlich im Boden verankert.

Standardgrößen

Höhe	Kragarmlänge		Feldbreite
5000 mm	1200	1500	1500

Individuelle Abmessungen nach Wunsch

Die Füße sind auf das Standardmaß 1200 mm ausgelegt und können bei Bedarf verlängert werden.

Belastung

Die max. zulässige Ständerbelastung beträgt 3.000 kg pro Regalseite.

Farben

Die Ständer werden in unserer Pulverbeschichtungsstraße mit einer hochwertigen Oberfläche versehen. Dabei sind alle RAL-Farben möglich. Standardfarben:



Weitere Farben nach Wunsch

Kreuzverbände

Die Ständer werden mit vorgefertigten Kreuzverbänden und zusätzlichen Einzelverbindern miteinander verschraubt. Der Standardabstand beträgt 1500 mm (individuelle Breiten nach Wunsch).

Kragarme


Die Kragarme können in 76 mm-Schritten im Lochraster der Ständer positioniert werden. Sie werden mit Doppelkeilen gesichert.

Kragarme sind in den Standardlängen 1200 und 1500 mm erhältlich (individuelle Längen auf Wunsch).

Belastung

Die max. zulässige Beladung beträgt 600 kg pro Arm.

Zubehör

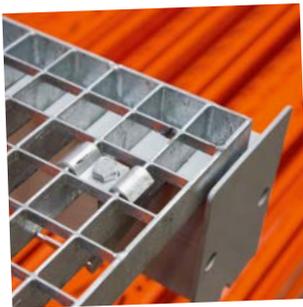

Feuerfest verzinkte Gitterroste mit Befestigung



Abrollsperre (50 cm), einfache Handhabung durch Herausklappen



Rollschutzstange zum Schutz vor herausfallenden Lagergütern



Kippschutzbügel, z.B. für senkrecht aufgestellte Platten



Halterungen zur Aufnahme von Querstangen



Gummi-Kopfschutz für Kragarme in Kopfhöhe



Belastungsaufkleber gemäß den gesetzlichen Vorschriften



Bodenanker M12, L 160 mm

EINSATZBEISPIELE



CC4-Regal für die Lagerung und Präsentation von Küchenarbeitsplatten

Zubehör: Preisschild-Halterung




Schreinerei-Regal mit vorgebauter Rollenbahn

Regal mit Kippschutz-Bügeln (oben) und Führungsschiene für eine bewegliche Leiter (untere Ebene)



Niedriges CC4-Regal mit verkürzten Kragarmen und Sonderlackierung



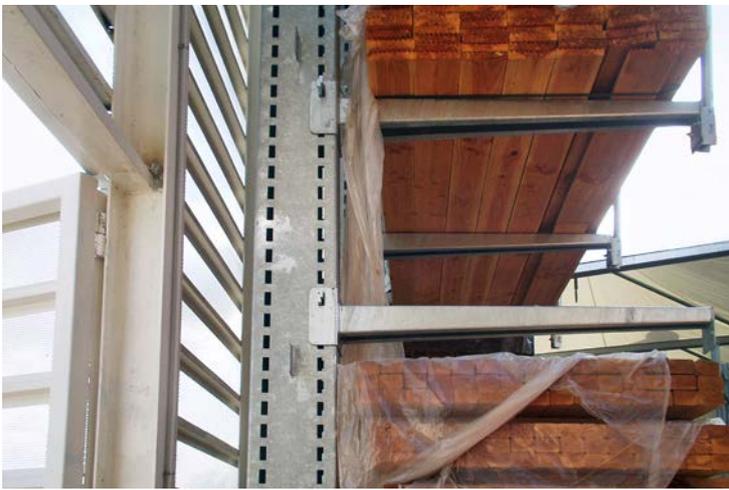

Einsatzbeispiele SF3-Regal



Auch das bietet Brass: Individuelle Kleinregale mit fest verschweißten Armen, fest oder mobil



BRASS SERVICE

> Beratung und Planung

Lassen Sie sich unverbindlich beraten. Unser Team arbeitet Ihnen gerne einen Vorschlag aus und erstellt eine detaillierte Planung für Ihre Regalanlage.

> Verkauf und Montage

Brass liefert Ihr individuell produziertes Regalsystem und bietet eine bequeme Montage durch unsere geschulten Vertragspartner.

> Schulung

Sie wollen Ihre Regale selbst auf- und umbauen? Wir liefern Ihnen das Know-how dafür – als schriftliche Anleitung oder persönliche Schulung.

> Wartung

Die gesetzlich vorgeschriebene jährliche Regalwartung sorgt für Sicherheit im laufenden Betrieb.

> Reparatur und Wiederaufbereitung

Lassen Sie defekte Regalteile austauschen, oder reparieren und mit einer neuen Oberfläche versehen.